


TECHNISCHE FICHE: PLOOIBAKEN

Algemene informatie

Dit flexibel bakken richt zich na aanrijding vanzelf weer op, zonder beschadiging. Op die manier dragen plooibakens bij tot een verhoogde passieve veiligheid. Voorzien van twee witte reflecterende HI banden (klasse 2). Gekleurd in massa en UV-bestendig.

De omgevingstemperatuur heeft een invloed op de flexibiliteit van de kunststof. Voor het verankeren van de draadhulzen in het wegdek wordt best een chemische mortsel gebruikt (niet inbegrepen).

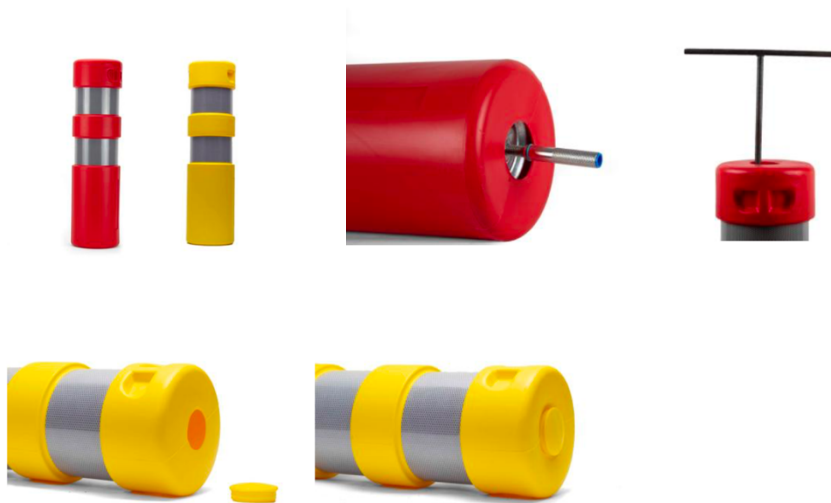

Technische informatie

<u>Materiaal:</u>	PeHD/EVA, inwendige galva voetplaat + bout M12x50
<u>Hoogte:</u>	750 mm
<u>Diameter:</u>	Ø 200 mm
<u>Gewicht:</u>	2,8 kg
<u>Reflectie:</u>	100 mm breed HI (klasse2) standaard
<u>Kleur:</u>	Rood, Geel

Montage

De inwendige galva onderplaat wordt door middel van een bevestigingsbout in een draadhulzen, die zich in de grond bevindt, vastgedraaid met een installatiesleutel. Aan de bovenzijde van het plooibakken bevindt zich een afsluitdop die men tijdens de installatie eenvoudig tijdelijk kan openen.