

TECHNISCHE FICHE: SNELHEIDSBEGRENZER - EASY RIDER (gerecycleerd rubber)

Algemene informatie

De Easy Rider is vervaardigd uit gerecycleerd rubber, met ingeperste reflecterende tape en een glazen reflector. Door het plaatsen van een snelheidsbegrenzer wordt de snelheid van auto's beperkt tot maximaal 15 km/u.

Deze parkeerbegrenzer is milieuvriendelijk, stevig en licht, maar vooral gemakkelijk te installeren, alsook kosten-effectiever in vergelijking met andere materialen. De verkeersdrempel is bestand tegen zonlicht, vocht, olie en extreme temperatuurverschillen (-40 °C tot 70 °C).



Technische informatie


Hoogte (mm)	L X B (mm)	Gewicht (kg)	Type	Kleur	Aantal bouten (inbegrepen)
57	1800 x 305	23,1	Middenstuk	Zwart-geel	4
57	1800 x 305	23,1	Middenstuk	Zwart-wit	4
57	1200 x 305	14,5	Middenstuk	Zwart-geel	3
57	1200 x 305	14,5	Middenstuk	Zwart-wit	3
57	230 x 305	2,5	Eindstuk, mannelijk	Zwart	1
57	230 x 305	2,5	Eindstuk, vrouwelijk	Zwart	1

Montage

De Easy Rider is gemakkelijk te installeren door één persoon en heeft veel minder bouten nodig dan andere snelheidsbegrenzers.

Bovendien is de Easy Rider monteerbaar op elk oppervlak: in beton of asfalt van minimum 15cm dikte (pluggen en bouten van het type M10x120mm), in een onverharde ondergrond zoals kiezel, gras, grasdallen (stalen pen van 355mm die door de snelheidsvertrager wordt geklopt) en op elke vetvrije ondergrond (te kleven met lijm).

Op de zijkant van deze vormen klikt een eindelement om de snelheidsvertrager veilig af te maken zonder scherpe hoeken (225x300x56 mm en 2,3 kg). Deze eindstukken bestaan uit vrouwelijke en mannelijke delen. Per eindstuk zijn zes bouten nodig (inbegrepen) ter bevestiging.

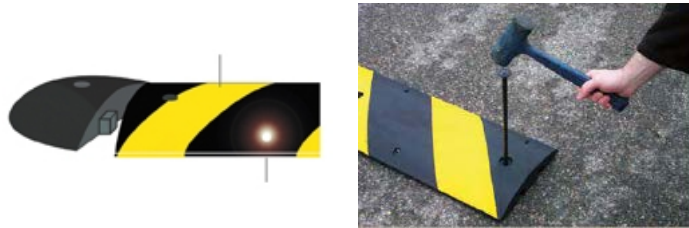

Bout of inslagpin (350mm)